

Рекомендации к оклейке


1. Соблюдайте Safe-зону

Не располагайте важные элементы оклейки, например логотип, вплотную к краям кузовных элементов, между лого и краями должно быть расстояние.



2. Соблюдайте размеры и расположение

Не меняйте, расположение элементов расклейки, и не изменяйте их размер.

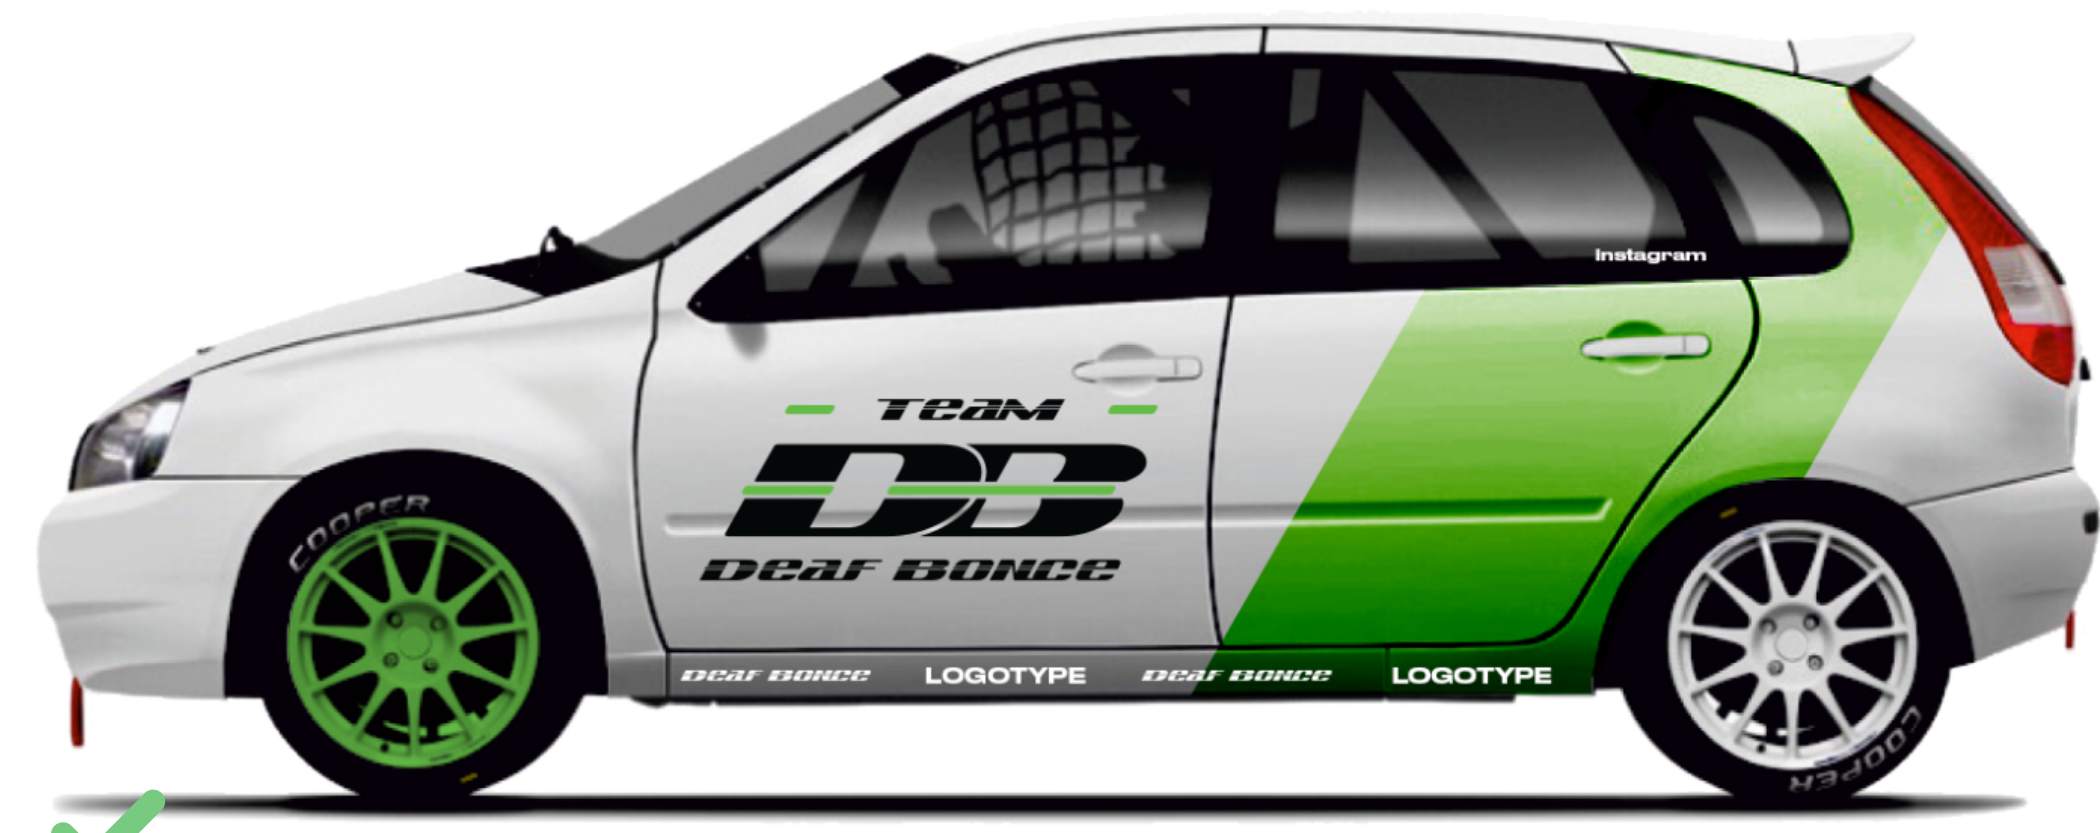

3. Используйте цвета из файла Colors.pdf

В зависимости от типографии, у них может отсутствовать возможность печати брендового цвета, возможные замены указаны в файле.



CMYK
64 0 100 0



RGB
101 188 70



Pantone 369

CMYK
68 0 100 0

RGB
88 185 71

CMYK
114 180 49



Pantone 376 C

CMYK
54 0 100 0

RGB
132 189 0

CMYK
114 180 49


4. Соблюдайте пропорции при печати

Не искажайте пропорции при печати логотипов и элементов оклейки.



5. Используйте приложенные шрифты

Для нанесения надписей типо инсты владельца используйте приложенный шрифт Druk.

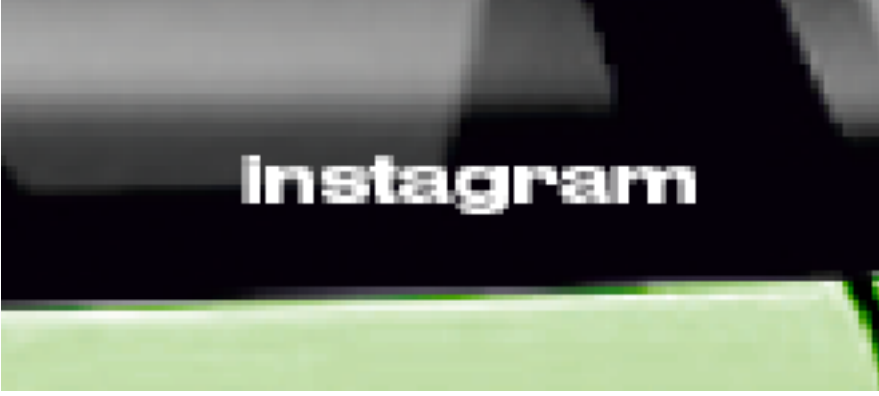

6. Рекомендации по цветам

На темные фоны наносим белый логотип, на светлые черный, на цветные чаще всего белый, но может быть такой цвет что белый будет плохо считываться тогда тоже ставим черный, следим чтобы зеленая полоса не сливалась с фоном, не конфликтовала с цветом фона, в случае если конфликтует можем сделать логотип полностью одноцветным.

